


RÜDERT

EDELSTAHL-TECHNIK GmbH

Edelstahl - Brauchwasserspeicher

RBS/1

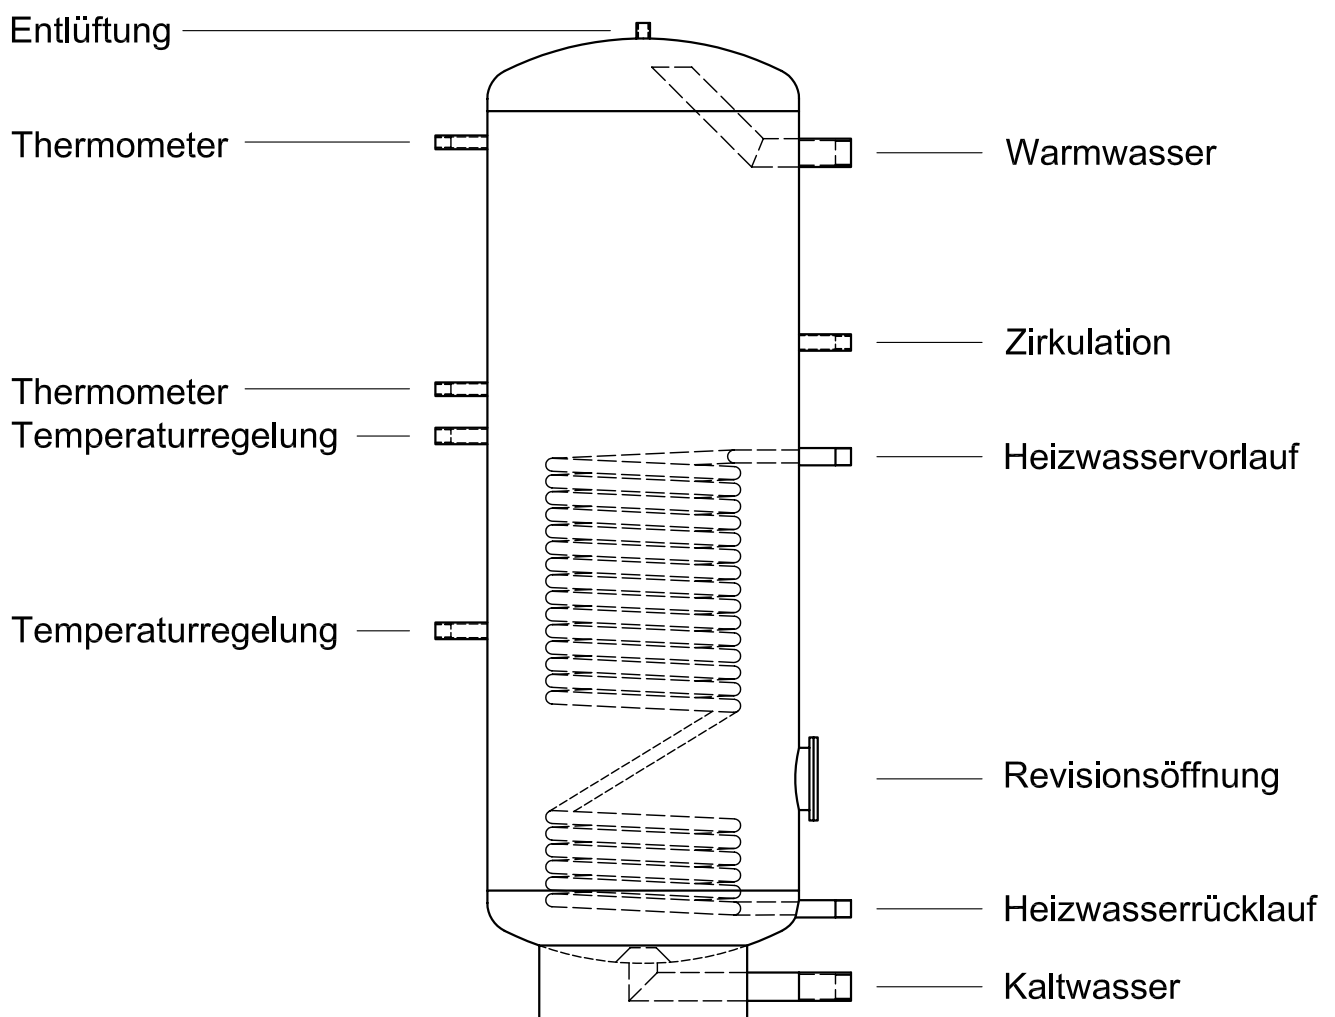

Edelstahlspeicher Typ: RBS/1

* max. Betriebsdruck: 10 bar / 25 bar

* max. Betriebstemperatur: 95 °C / 110 °C

* Werkstoff: 1.4571

* Isolierung: PU-Leichtschumschalen - orange
 PU-Hartschumschalen - orange
 Weichschaum - orange

* nachrüstbar mit Elektroheizpatrone 6 kw über Revisionsöffnung DN 120

| Typ | Inhalt <i>l</i> | Heizfläche <i>m²</i> | Durch- messer <i>mm</i> | Gesamt- höhe <i>mm</i> | Gewicht <i>kg</i> | Isolg. <i>mm</i> | N-Zahl <small>nach DIN 4708</small> | |
|------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--|------|
| | | | | | | | 60° | 45°C |
| RBS/1 150 | 150 | 0,45 | 500 | 1065 | 37 | 70 | 2 | 1,5 |
| RBS/1 200 | 200 | 0,90 | 500 | 1440 | 54 | 70 | 6 | 3 |
| RBS/1 300 | 300 | 1,40 | 500 | 1690 | 64 | 70 | 8 | 4 |
| RBS/1 350 | 350 | 1,40 | 500 | 1940 | 70 | 70 | 12 | 6 |
| RBS/1 400 | 400 | 1,40 | 550 | 1990 | 77 | 70 | 16 | 8 |
| RBS/1 500 | 500 | 1,80 | 600 | 1990 | 90 | 70 | 20 | 12 |
| RBS/1 580 | 580 | 1,80 | 650 | 1990 | 95 | 70 | 26 | 16 |
| RBS/1 750 | 750 | 2,40 | 750 | 2080 | 140 | 90 | 44 | 25 |
| RBS/1 1000 | 1000 | 3,00 | 850 | 2075 | 180 | 90 | 55 | 40 |

* Anschlüsse und Anschlußmaße entnehmen Sie bitte den Typenzeichnungen

* Sonderanfertigungen auf Anfrage