


# RWT-U

Edelstahl-Brauchwasserspeicher  
mit U-Bündel-Wärmetauscher

- 1 Entlüftung
- 2 Warmwasser
- 3 Thermometer
- 4 Zirkulation
- 5 Elektro-Heizeinsatz
- 6 Temperaturregelung
- 7 Temperaturregelung
- 8 Heizwasservorlauf
- 9 Heizwasserrücklauf
- 10 Mannloch
- 11 Kaltwasser

## Einsatzgebiete:

- ! Fernwärme
- ! Wärmetauscher dampfgeeignet
- ! Abwärmenutzung
- ! Heizkessel

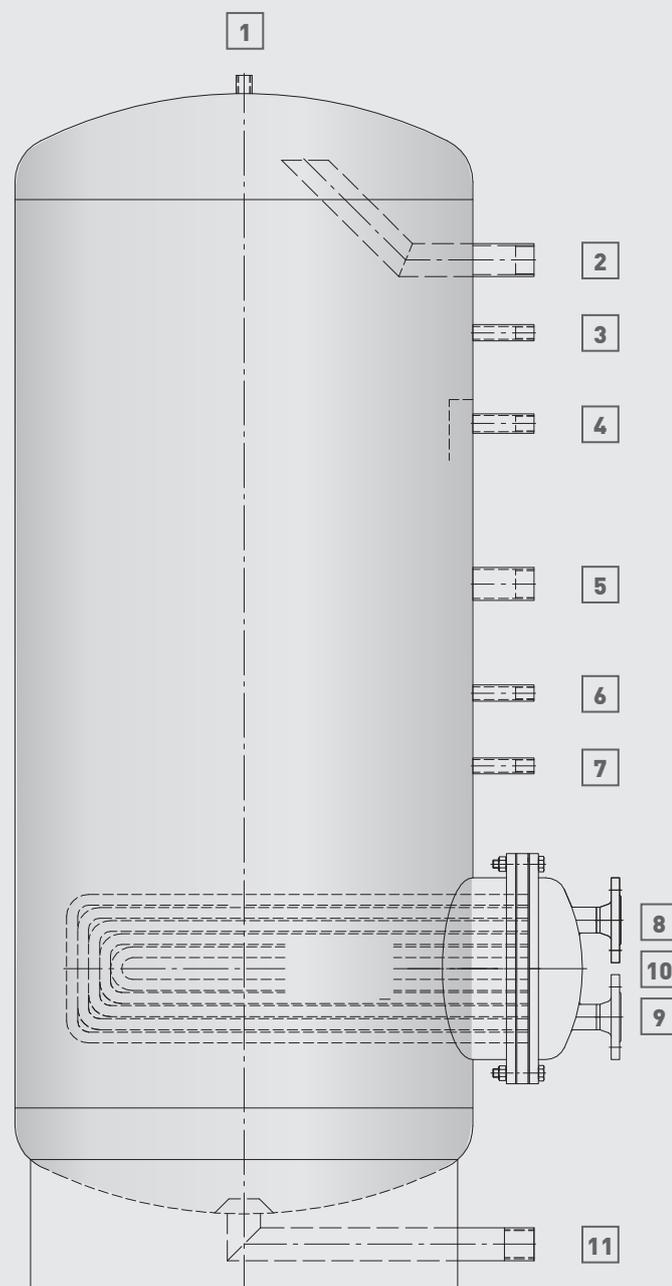

# RWT-U

## INFORMATION

- ▮ max. Betriebsdruck: 10 bar/10 bar
- ▮ max. Betriebstemperatur: 95 °C/110 °C
- ▮ Werkstoff: 1.457/1.4404
- ▮ Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- ▮ mit U-Bündel-WT und Edelstahl-Vorkopf

### Hinweis

- ▮ Anschlüsse und Anschlussmaße entnehmen Sie bitte den Fertigungszeichnungen.
- ▮ Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage.
- ▮ Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.

TYP		200	300	400	500	750	1000
<b>Technische Daten</b>							
Volumen	l	212	289	411	490	756	990
Durchmesser	mm	500	500	600	650	750	850
Gesamthöhe mit Isolierung	mm	1.480	1.750	1.725	1.745	2.080	2.075
Kippmaß	mm	1.395	1.660	1.680	1.725	2.060	2.065
Gewicht	kg	85	90	135	140	180	210
Heizfläche	m <sup>2</sup>	1,5	1,5	2	3	3	4
NL-Zahl	60 °C	4	8	12	16	25	34
Neodul-Isolierung	mm	100	100	100	100	100	100
Energieeffizienzklasse		B	B	C	C	C	C